

Compresseurs mobiles S38 - S48 - S58

# EVERGREEN

*Sullair change votre environnement*

Léger, maniable,  
résistant, recyclable

S38  
S48  
S58



Un choix de trois modèles :  
Sullair **38** (2 m<sup>3</sup>/min),  
**48** (2,4 m<sup>3</sup>/min) et **58** (3 m<sup>3</sup>/min)

- Bloc-vis SULLAIR **garanti 2 ans**
- Capot **ultra-résistant** en polyéthylène rotomoulé **coloré dans la masse**
- **Moteur KUBOTA** à refroidissement liquide, utilisé à bas régime.
- **Ailes et pare-chocs indépendants** du capot et du châssis
- **Tableau de bord** situé à hauteur d'homme, facilement **accessible** et **pratique** d'utilisation
- Signalisation routière protégée
- **Très bonne accessibilité** de l'anneau de levage
- Réservoir de gas-oil **amovible** facilitant les opérations de maintenance et de vidange
- **Châssis étanche** pour le respect de l'environnement
- Capot, ailes et pare-chocs **100 % recyclables**

 **SULLAIR**  
L'INNOVATION DURABLE

## Tableau de bord ergonomique



Situé à hauteur d'homme, sur l'avant du capot, le tableau de bord évite à l'utilisateur d'être exposé à la circulation.

## Signalisation routière



Les **feux arrières** sont **protégés**, de même que l'accès autour du compresseur.




## Réservoir amovible



Le réservoir amovible facilite les opérations de vidange.

## Anneau de levage

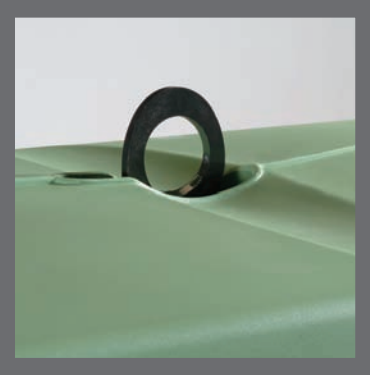

La forme spéciale du capot dans sa partie supérieure **favorise l'accrochage** du compresseur pour son élévation (passage d'un crochet ou d'une manille).

## Accessibilité totale



Accessibilité totale à tous les organes internes, **démontage facile** des ailes et pare-chocs.

## Moteur Kubota



Une marque pour les trois modèles de compresseurs, facilitant la gestion des pièces de rechange. L'utilisation à bas régime assure **longévité** et **faible consommation**.

Modèle CE Compresseur*	DONNÉES TECHNIQUES		
	38	48	58
Débit réel (1) m <sup>3</sup> /min	2	2,4	3
Débit réel (1) l/s	33	40	50
Pression nominale de service, bar	7	7	7
Huile compresseur, litres	7.2	7.2	7.2
<b>Groupe</b>			
Capacité réservoir, litres	30	30	30
Sorties d'air	2 x 1/2"	2 x 1/2"	2 x 1/2"
Option sortie supplémentaire	NA	NA	NA
Poids total en ordre de marche (2) kg	485 - 502	485 - 502	578 - 594
Masse en charge maxi admissible PTAC (2) kg	650 - 650	650 - 650	650 - 650
Longueur totale (2) m	2,84 - 3,00	2,84 - 3,00	2,84 - 3,00
Largeur totale (2) m	1,22 - 1,22	1,22 - 1,22	1,22 - 1,22
Hauteur (2) m	1,22 - 1,22	1,22 - 1,22	1,22 - 1,22
<b>Moteur Kubota</b>			
Nombre de cylindres	3	3	3
Cylindrée cm <sup>3</sup>	1123	1123	1647
Vitesse nominale, tr/min	2150	2550	2300
Puissance nominale CV - kW	21 - 15,5	24 - 18	32,7 - 24

(1) à la pression nominale de service  
Selon ISO 1217 (débit réel ±5%)

(2) NF = non-freinée,  
F = freinée avec timon articulé

NA = non disponible

### Options :

- Couleur de capot personnalisée.
- Systèmes anti-vol.
- Roues jockey.
- Graisseur de ligne.
- Sécheur de ligne.
- Transformateur 12/24 V
- Enrouleur de tuyau.

EVERGREEN est une gamme de compresseurs qui répond aux normes en vigueur en termes de recyclabilité. Le capot, les ailes et les pare-chocs sont 100% recyclables.

**SULLAIR**  
L'INNOVATION DURABLE

SULLAIR EUROPE  
Zone des Granges  
BP 82  
F-42602 MONTBRISON CEDEX  
Tél. +33(0)4 77 96 84 70  
Fax +33(0)4 77 96 84 99  
[sullair.europe@sullaireurope.com](mailto:sullair.europe@sullaireurope.com)  
[www.sullair.com](http://www.sullair.com)

**CE** Matériel conforme  
à la réglementation  
européenne  
en vigueur.

Réf. : SEL - C - E - 5 - F - 04/07.  
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Photos non contractuelles.

François PIERRE SAS  
14 rue de la Renouille  
21601 LONGVIC  
Tel : 03 80 680 525  
Fax : 03 80 680 530